

液压阀 HYDRAULIC VALVES

产品画册
PRODUCT MANUAL

| 方向阀 | 压力阀 | 流量阀 | 比例阀 | 附件 |



企业简介 COMPANY PROFILE



江苏嘉亦特液压件有限公司是一家专业生产各类液压阀的研发生产型企业，公司已取得ISO9001:2015质量管理体系和CE认证，严格的质量管理体系保证了产品质量的可靠，依托强大的研发生产能力，实现所有液压配件的自主生产，公司年均液压阀产量已超出60万件，我们拥有完整的力士乐及油研系列液压阀产品。并且能为客户提供高性价比的产品及完善的电液技术解决方案，提升客户的市场竞争力。

公司产品广泛应用于矿山、工程、建筑、塑化、化工、机床等行业。

JIANGSU JIAYITE HYDRAULIC CO.,LTD. is a well-trusted manufacturer in hydraulic industry. The company has achieved ISO9001: 2008 quality system and CE certification, relying on strong technology development and production capacity. Our annual output of hydraulic valves is more than 600 thousand pieces. We produce all kinds of hydraulic valves, mainly include Rexroth and Yuken series of hydraulic valve products. Our products are widely used in mining, engineering, construction, plastics, chemicals, machine tools and other industries. Our goal is to continue to deliver cost-effective products and more improved electro-hydraulic technology solutions. We also aim to help our customers to attain competitive advantage. It is our business to create more solutions, not just to satisfy the needs of our customers but also to help them progress in the industry.



Production equipment

生产设备



公司占地面积近7万平方米，各类生产设备500余台，包括各类高速车床，加工中心，高精度磨床，检测仪器等，职工人数300余人，工程技术人员占40余人。先进的设备和专业的技术人才是公司发展的基石，公司不断追求卓越品质，始终朝着做强做专的方向努力，愿各方新老客户与陆基携手合作，共创辉煌。

Our company covers an area of nearly 70000 square meters, more than 500 sets of production equipments, including various types of high speed lathe, machining center, high-precision grinding machine and testing instrument. The company has more than 300 employees, including 40 technicians. Our advance equipments and expertise are the company's strength. We will continue to serve better, thus we move toward a professional target. Our company can customize according to the client's needs, we make business more flexible and can serve the global market.

目录 CATALOG

方向阀系列

WE4/5...型电磁换向阀	07
WE6...型电磁换向阀	08
WE10...型电磁换向阀	08-09
G1WE6...型防爆换向阀	09
WEH...型电液换向阀	10
G1WEH...型防爆电液换向阀	11
WMM...型手动换向阀	11-12
WMME6型带辅助手柄的电磁换向阀	12
片式多路阀	12
WH...型液动换向阀	13
M-SEWD...型电磁球阀	14
S型单向阀	15
RVP...型单向阀	15
Z1S...型叠加式单向阀	16
M-SR系列插入式单向阀	16
LC...系列插入式单向阀	16
Z2S...叠加式液控单向阀	17-18
SV/SL...型液控单向阀	19

压力阀系列

DBD...型直动式溢流阀	21
DBT/WT...型电磁远程调压阀	22
DBK...型插装式先导溢流阀	22
DB3U系列多级调压阀	22
ZDR...直动式减压阀	23
ZDB...型叠加式溢流阀	24-25
DB/DBW...50先导式（电磁）溢流阀	25
G1DB/DBW...型先导溢流阀	25-26
DZ...DP直动式顺序阀	26
DZ...型先导式顺序阀	26-27
DA/DAW...50型先导式（电磁）卸荷溢流阀	27
DR30/50先导式减压阀	27
DR...3X先导式减压阀	28
DR...DP直动式减压阀	28

流量阀、附件系列


MG/MK型节流阀及单向节流阀	30
DV/DR/DVP/DRVP节流截止阀和单向节流截止阀	30
Z2FS...型叠加型双向节流阀	31-32
FD...型平衡阀	32-33
2FRM5/6型二通流量控制阀	33
2FRM10/16型二通流量控制阀	34
Z4S型整流板	34
HED1/HED4/HED8...压力继电器	35

比例阀系列

4WRE...电磁比例换向阀	37
4WRA...电磁比例换向阀	37
4WRZ/H...型电液比例换向阀	38
4WRKE...型电液比例换向阀	39
4WRPH...型伺服电磁阀	39
DBE/DBEM...比例溢流阀	40
2FRE...比例调速阀	40
DRE/DREM...型先导式比例减压阀	41
AF6E...型压力表隔离阀	41
DBETR-1X	41
带位置感应开关的4WE类型方向阀	42
液压集成阀组的设计与加工	43-44

方向阀 系列

DIRECTIONAL VALVE SERIES

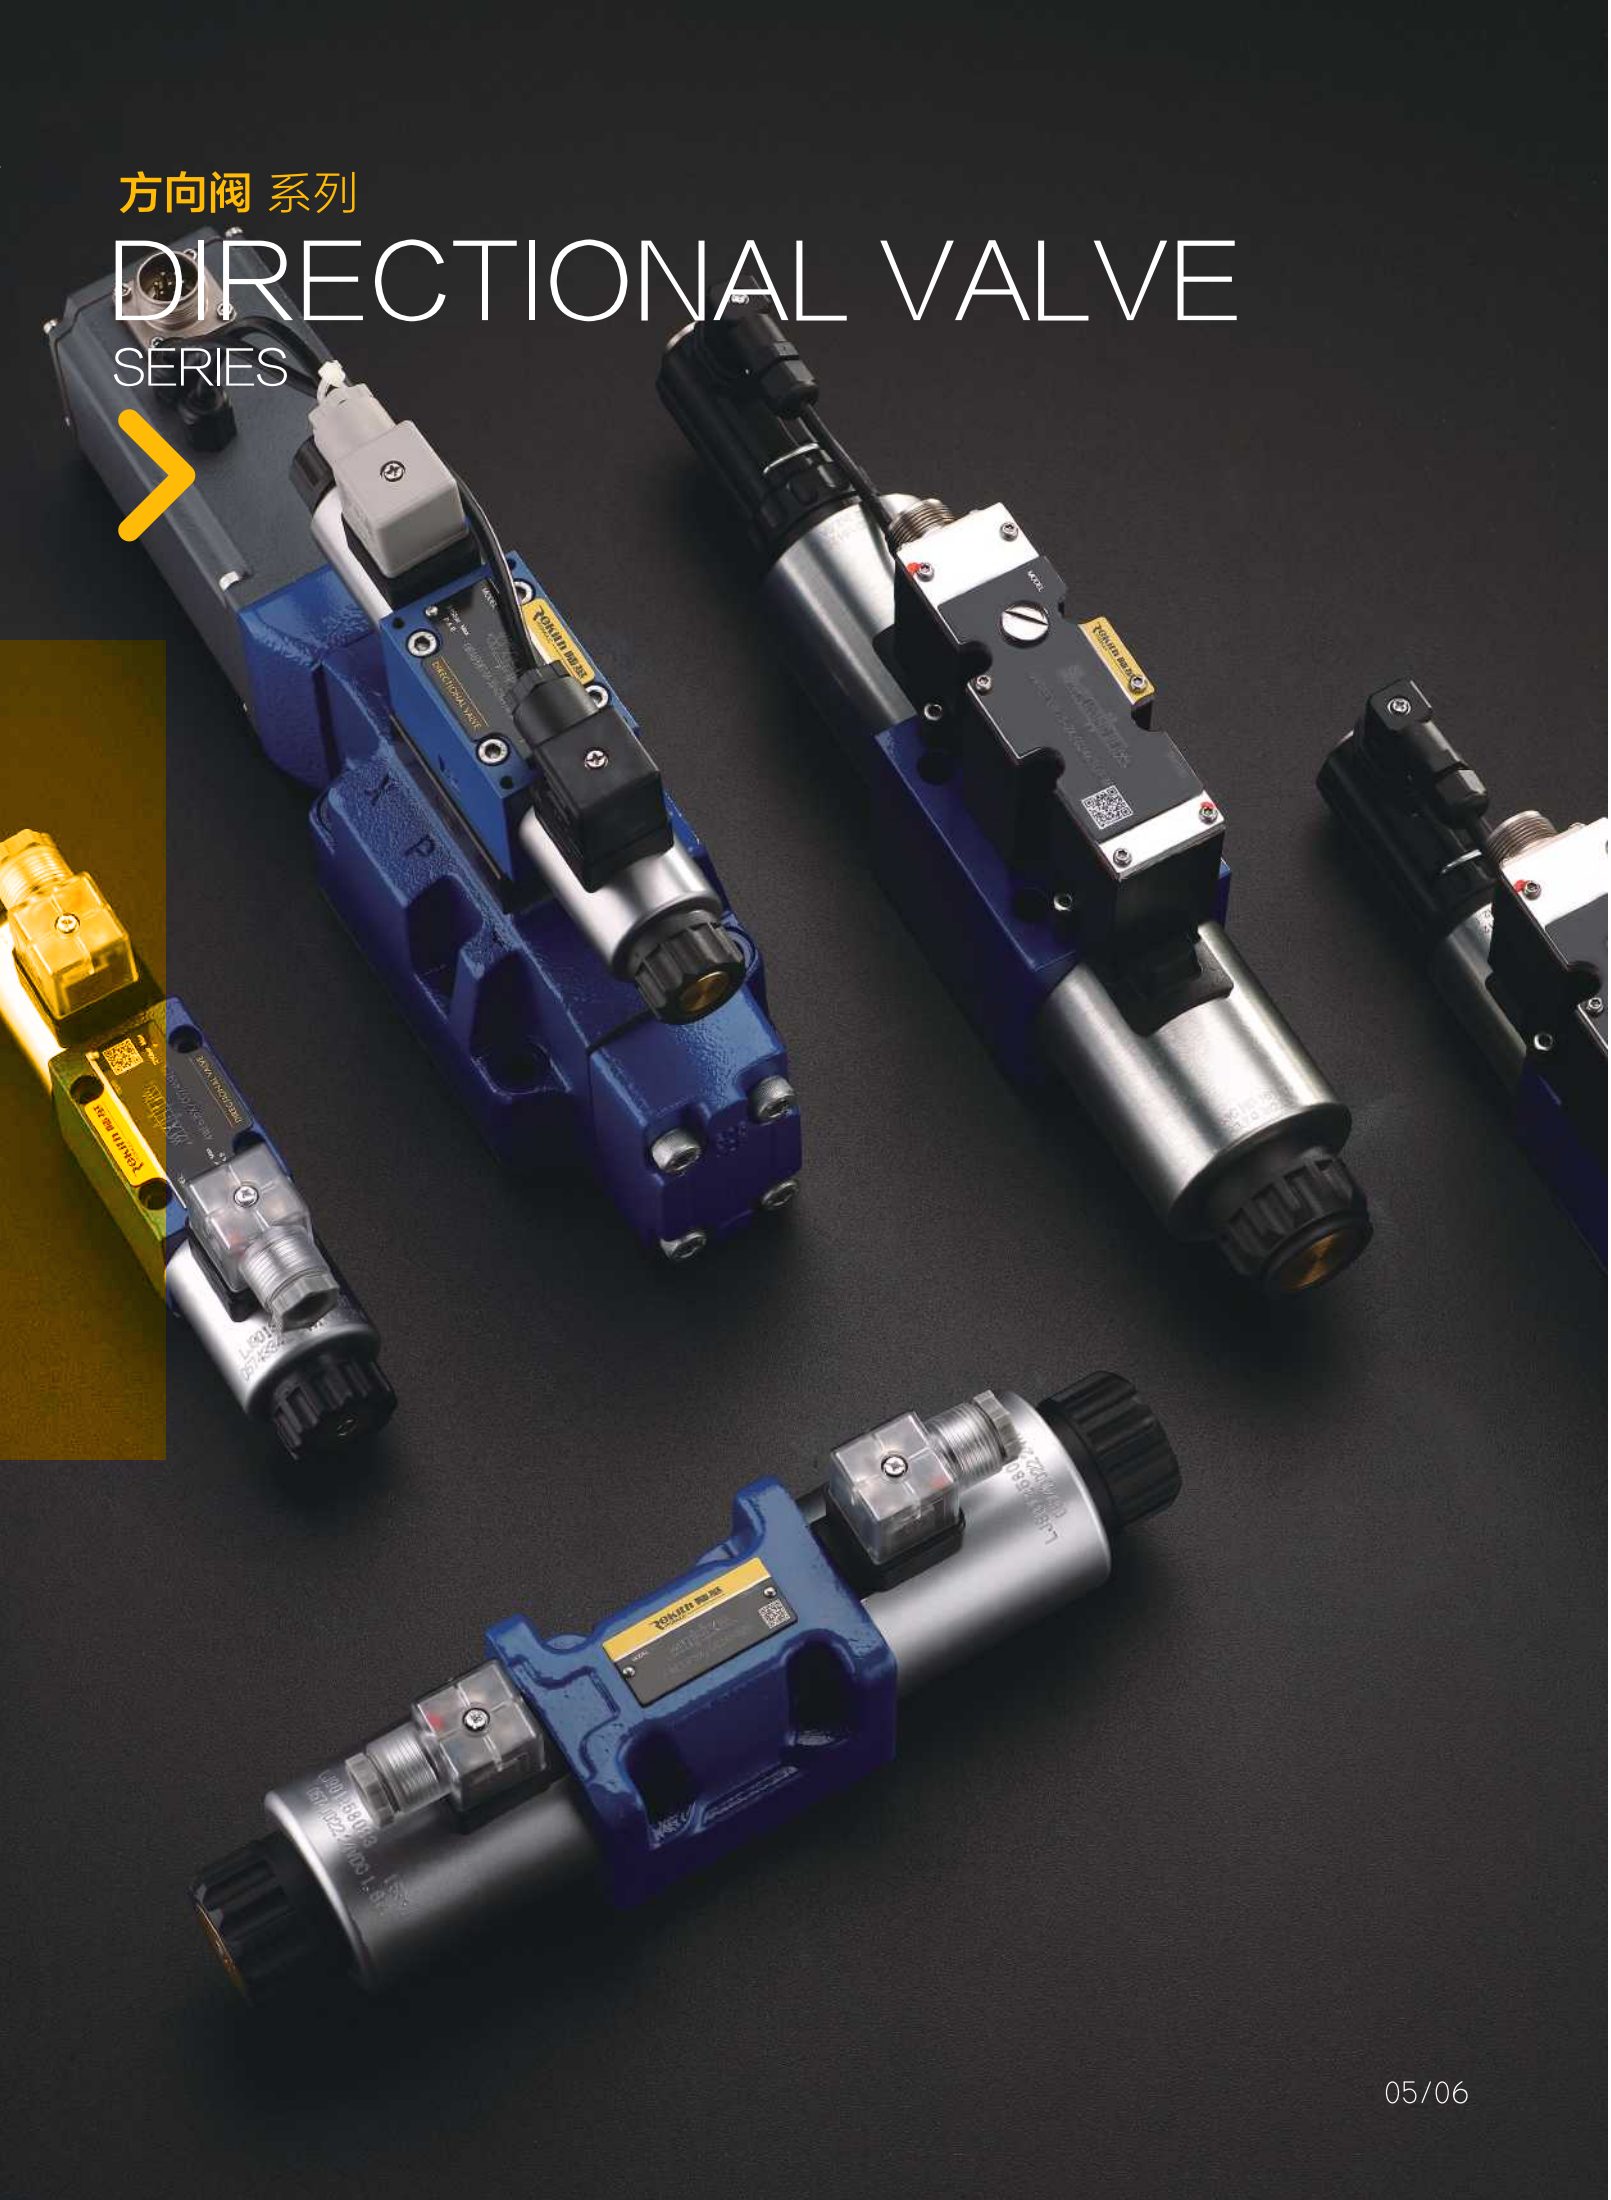

WE 4/5...型电磁换向阀

WE4/5...TYPE SOLENOID-OPERATED DIRECTIONAL VALVE



WE4...2X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压 (Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	4 21 10 25 12/24 110/220



WE4...2X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压 (Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	4 21 10 25 12/24 110/220



WE5...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压 (Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	5 25 6 14 12/24 110/220



WE5...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压 (Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	5 25 6 14 12/24 110/220

WE6...型电磁换向阀

WE6...TYPE SOLENOID-OPERATED DIRECTIONAL VALVE



WE6.../24...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压(Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	6 35 21 80 12/24 110/220



WE6.../24...7X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压(Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	6 35 21 80 12/24 110/220



4WE6/10/4WEH10/WEH16底板

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
4WE6底板	G1/4 M14*1.5 M18*1.5 M22*1.5 G1/2	各种螺纹可选
4WE10底板	G3/8 M18*1.5 G1/2 M22*1.5 G3/4 M27*2 G1 M33*2	各种螺纹可选
4WEH16底板	D1	D2
	G3/4	G1/4
	M27*2	M14*1.5
	G1	G1/4
	M33*2	M14*1.5

WE10...型电磁换向阀

WE10... TYPE SOLENOID-OPERATED DIRECTIONAL VALVE



WE10.../24...3X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通径(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa 最大流量(Max.Flow)(L/min) 工作电压(Working voltage)	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports) 直流 (DC) 交流(AC)	10 35 21 120 12/24 110/220



WE10.../24...5X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	10 35 21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		120
工作电压 (Working voltage)	直流 (DC) 交流(AC)	12/24 110/220



WE10F...G24WDL/3X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	10 35 21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		120
工作电压 (Working voltage)	直流 (DC) 交流(AC)	12/24 110/220


G1WE...型防爆换向阀

G1WE6.TYPE EXPLOSION ISOLATION SOLENOID-OPERATED DIRECTIONAL VALVE



G1WE6...

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	6 31.5 16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80
工作电压 (Working voltage)	直流 (DC)	12/24

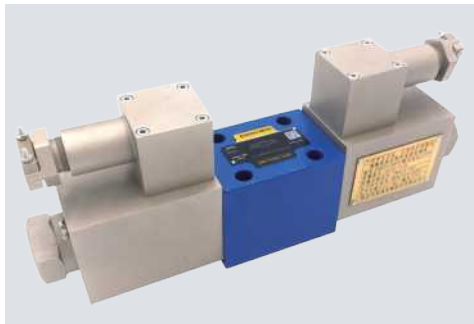

G1WE10

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	10 31.5 16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		120
工作电压 (Working voltage)	直流 (DC)	24

WEH...型电液动换向阀

WEH...TYPE ELECTRO-HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE



WEH10.../24...4X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	10 35 16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		160
工作电压(Working voltage)	直流 (DC) 交流(AC)	12/24 110/220




WEH16.../24...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	16 35 16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		300
工作电压(Working voltage)	直流 (DC) 交流(AC)	12/24 110/220



WEH25.../24...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	25 35 16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		650
工作电压(Working voltage)	直流 (DC) 交流(AC)	12/24 110/220

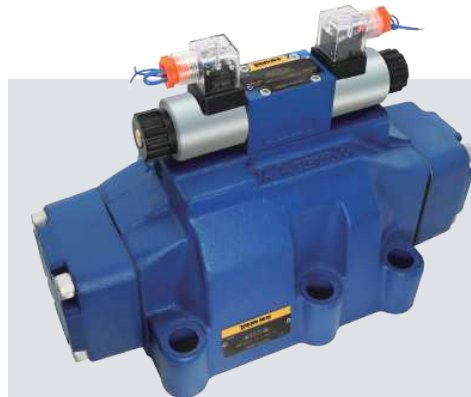


WEH32.../24...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通过(Specification) 最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports) T油口(Oil ports)	32 35 16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		1100
工作电压(Working voltage)	直流 (DC) 交流(AC)	12/24 110/220

G1WEH...型防爆电液换向阀

G1 WEH...TYPE EXPLOSION ISOLATION ELECTRO-HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE

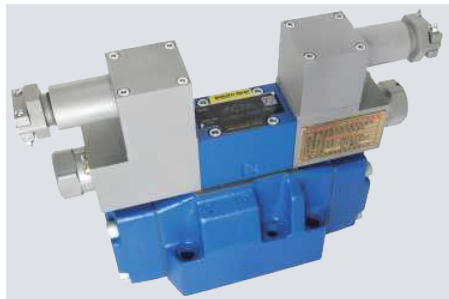

G1WEH...系列防爆阀

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通路(Specification)		10 / 16 / 25 / 32	
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5	
	T油口(Oil ports)	16	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		160 / 300 / 650 / 1100	
工作电压 (Working voltage)		直流 (DC)	12/24

WMM...型手动换向阀

WMM...TYPE MANUAL OPERATED DIRECTIONAL CONTROL VALVE



WMM6...5X/F

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通路(Specification)		6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		60
设计系列号 (Design Number)		50



WMM10...5X/F

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通路(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		100
设计系列号 (Design Number)		50



WMM10...30/F

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通路(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		100
设计系列号 (Design Number)		30



WMM16...50X/F

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通路(Specification)		16
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		300
设计系列号 (Design Number)		50




WMM25...5X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通路(Specification)		25
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	25
最大流量(Max.Flow)(L/min)		450
设计系列号 (Design Number)		50

WEMM6型带辅助手柄的电磁换向阀

WEMM6 ...TYPE SOLENOID-OPERATED DIRECTIONAL VALVES WITH EMERGENCY HANDLE

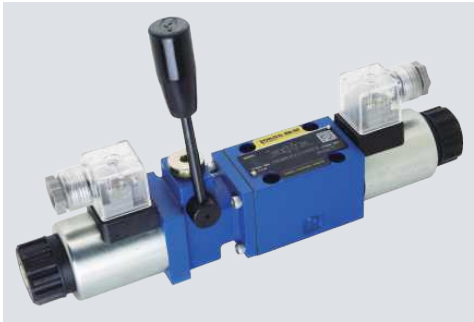

WEMM6...1X

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通路(Specification)		6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12/24
	交流(AC)	110/220

片式多路阀

MULTI-VALVE



电磁手动片式多路阀

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通路(Specification)		6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)		60
工作电压(Working voltage)		直流 (DC) 24

WH...型液动换向阀

WH...TYPE HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE



▲ WH6...5X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		60
设计系列号 (Design Number)		50



▲ WH10...4X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		120
设计系列号 (Design Number)		40



▲ WH16...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		16
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	28
	T油口(Oil ports)	25
最大流量(Max.Flow)(L/min)		300
设计系列号 (Design Number)		60



▲ WH25...6X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		25
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	28
	T油口(Oil ports)	25
最大流量(Max.Flow)(L/min)		650
设计系列号 (Design Number)		60

M-SEW/D...型电磁球阀

M-SEW/D...TYPE SOLENOID BALL VALVE



▲ M-3SED6...1X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35
最大流量(Max.Flow)(L/min)	25
设计系列号 (Design Number)	10



▲ M-3SEW6...1X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35
最大流量(Max.Flow)(L/min)	25
设计系列号 (Design Number)	10



▲ M-3SEW10...1X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	43/63
最大流量(Max.Flow)(L/min)	40
设计系列号 (Design Number)	10



▲ M-3SED10...1X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35
最大流量(Max.Flow)(L/min)	40
设计系列号 (Design Number)	10

S型单向阀

S...TYPE CHECK VALVE



S6~30



S10P / S20P / S30P

产品参数 PRODUCT PARAMETERS							
通径(Specification)	6	8	10	15	20	25	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5						
最大流量(Max.Flow)(L/min)	15	30	40	120	200	300	400
开启压力(Open pressure)	0,0.05,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5						
设计系列号 (Design Number)	0						

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	40	200	400
开启压力(Open pressure)	0,0.05,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5		
设计系列号(Design Number)	10		

RVP...型单向阀

RVP TYPE CHECK VALVE



RVP6~40

产品参数 PRODUCT PARAMETERS										
通径(Specification)	6	8	10	12	16	20	25	30	40	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5									
开启压力 (open pressure)Mpa	0,0.05									
设计系列号 (Design Number)	10									

Z1S...型叠加式单向阀

Z1S6...TYPE MODULAR CHECK VALVE



Z1S6A1



Z1S10C1

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	6		
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	40		
开启压力 (open pressure)Mpa	0.05	0.3	0.5
设计系列号 (Design Number)	30		

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	10		
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	100		
开启压力 (open pressure)Mpa	0.05	0.3	0.5
设计系列号 (Design Number)	30		

M-SR系列插入式单向阀

M-SR...TYPE PLUG IN CHECK VALVE



M-SR...

产品参数 PRODUCT PARAMETERS						
通径(Specification)	8	10	15	20	25	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5					
开启压力 (open pressure)Mpa	0.02,0.05,0.15,0.3,0.5					
设计系列号 (Design Number)	10					

LC...系列插入式单向阀

LC...TYPE PLUG IN RELIEF VALVE



LC...

产品参数 PRODUCT PARAMETERS				
通径(Specification)	16	25	32	40
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	42			
开启压力 (open pressure)Mpa	0,0.2,0.3,0.4,0.5			
设计系列号 (Design Number)	60			

Z2S...叠加式液控单向阀

Z2S...TYPE MODULAR HYDRAULIC OPERATED CHECK VALVE



Z2S6-60

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
开启压力 (open pressure)Mpa	0.15 / 0.3 / 0.7
设计系列号 (Design Number)	60



Z2S10-30

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	120
开启压力 (open pressure)Mpa	0.15 / 0.3 / 0.6 / 1.0
设计系列号 (Design Number)	30



Z2S16-5X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	16
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	300
开启压力 (open pressure)Mpa	0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0
设计系列号 (Design Number)	50



Z2S22-5X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	22
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	450
开启压力 (open pressure)Mpa	0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0
设计系列号 (Design Number)	50



Z2S6-4X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
开启压力 (open pressure)Mpa	0.15/0.3/0.7
设计系列号 (Design Number)	40



Z2S10-2X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	120
开启压力 (open pressure)Mpa	0.15/0.3/0.6
设计系列号 (Design Number)	20



Z2S16-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	16
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	200
开启压力 (open pressure)Mpa	0.25
设计系列号 (Design Number)	30



Z2S22-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	22
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	360
开启压力 (open pressure)Mpa	0.3/0.5/0.75/1.0
设计系列号 (Design Number)	30

SV/SL...型液控单向阀
SV/SL TYPE HYDRAULIC-OPERATED CHECK VALVE



SL6PB1

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
设计系列号 (Design Number)	40



SV10PAG

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10/20/30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	550
设计系列号 (Design Number)	4X



SV20PA1

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	20
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	350
设计系列号 (Design Number)	40




SV30PA1

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	550
设计系列号 (Design Number)	40

PRESSURE
VALVE SERIES

压力阀 系列

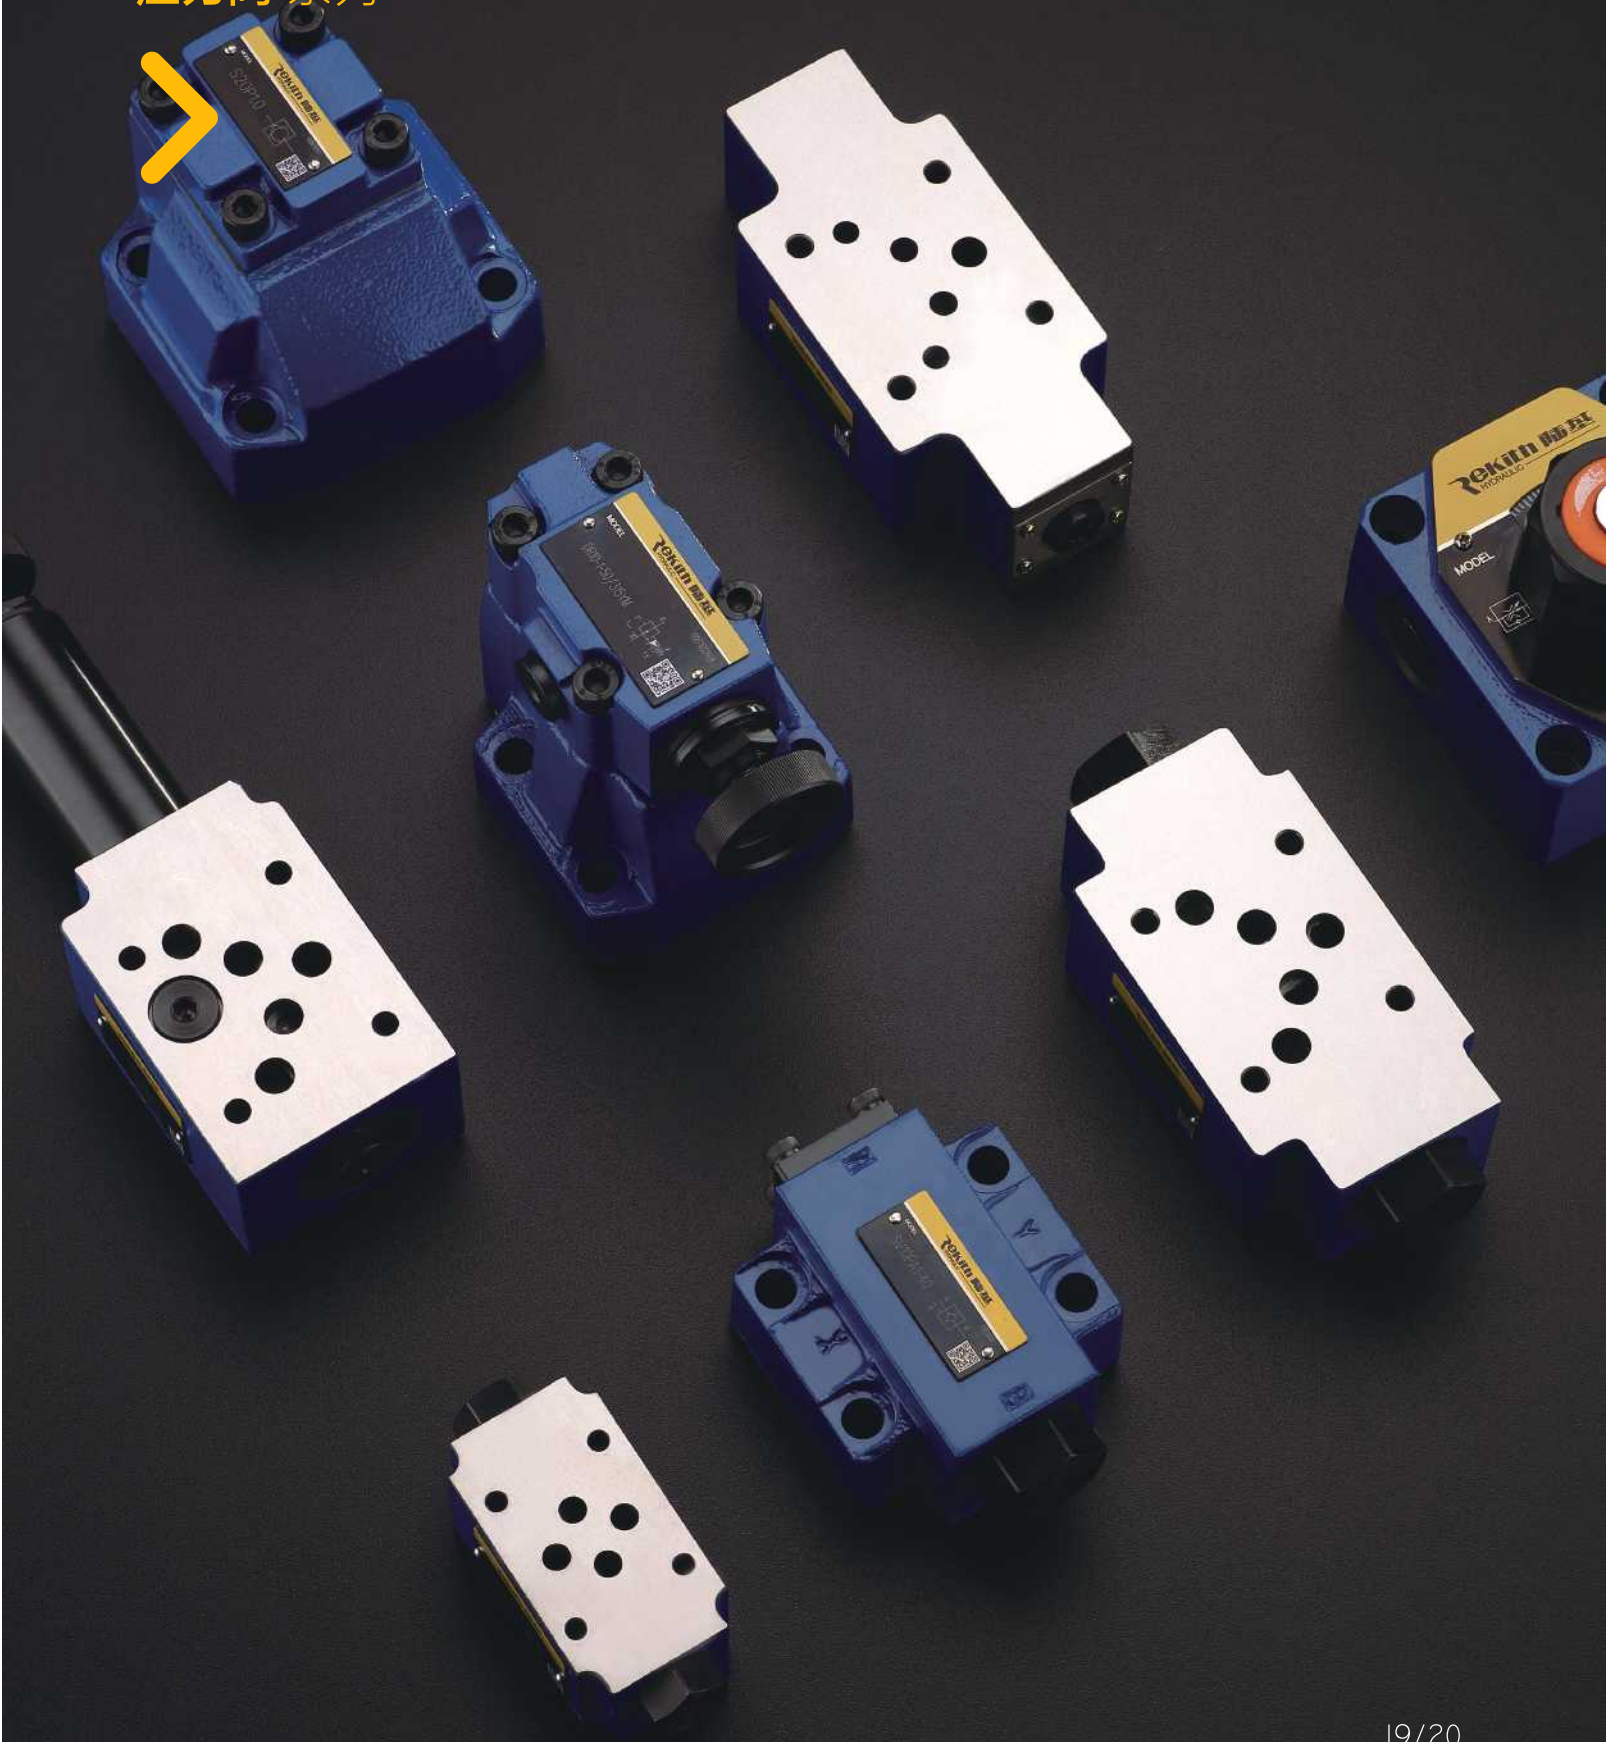

DBD...型直动式溢流阀

DBD...TYPE DIRECT OPERATED RELIEF VALVE



 DBD6K

产品参数 PRODUCT PARAMETER				
通径(Specification)	6	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5			
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50	120	250	350
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 5 / 10 / 20 / 31.5			



 DBD30K

产品参数 PRODUCT PARAMETER				
通径(Specification)	6	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5			
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50	120	250	350
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 5 / 10 / 20 / 31.5			



 DBD6P

产品参数 PRODUCT PARAMETER				
通径(Specification)	6	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5			
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50	120	250	350
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 5 / 10 / 20 / 31.5			



 DBD10P

产品参数 PRODUCT PARAMETER				
通径(Specification)	6	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5			
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50	120	250	350
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 5 / 10 / 20 / 31.5			

DBT/WT...型电磁远程调压阀

DBT/DBWT...TYPE SOLENOID REMOTE PRESSURE VALVE/REMOTE PRESSURE VALVE



 DBWT10

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	DBT	DBWT	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5	31.5	
最大流量(Max.Flow)(L/min)	3	3	
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	10	31.5	
工作电压 (Working voltage)	交流(AC)	/	12/24
	直流 (DC)	/	110/220

DBK...型插装式先导溢流阀

DBK...TYPE CARTRIDGE PILOT RELIEF VALVE



 DB6K

产品参数 PRODUCT PARAMETER			
通径(Specification)	6	10	20
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60	100	300
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5		
设计系列号 (Design Number)	40		



 DB10K

产品参数 PRODUCT PARAMETER			
通径(Specification)	6	10	20
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60	100	300
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5		
设计系列号 (Design Number)	40		

DB3U系列多级调压阀

DB3U TYPE MULTISTAGE ELECTRO-HYDRAULIC PILOT RELIEF VALVE



 DB3U10

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	200	400	600
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	10 / 31.5		
设计系列号 (Design Number)	30		

ZDR... 直动式减压阀

ZDR...TYPE MODULAR REDUCING VALVE



 ZDR6DA

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 7.5 / 5 / 21
设计系列号 (Design Number)	40



 ZDR10DP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	80
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 7.5 / 15 / 21
设计系列号 (Design Number)	50



 ZDR6DA.../3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)	30
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5/7.5/15/21
设计系列号 (Design Number)	30



 ZDR10DP-2-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	80
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5/7.5/15/21
设计系列号	30

ZDB...型叠加式溢流阀

ZDB...TYPE MODULAR RELIEF VALVE



 ZDB6VP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5
设计系列号 (Design Number)	40



 ZDB6VC

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5
设计系列号 (Design Number)	40



 ZDB10VP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	100
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5
设计系列号 (Design Number)	40



 ZDB10VD

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	100
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5
设计系列号 (Design Number)	40



▲ ZDB16VP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通路(Specification)	16
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	250
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5
设计系列号 (Design Number)	40

DB/DBW.../50先导式（电磁）溢流阀

DB/DBW...TYPE PILOT RELIEF VALVE/SOLENOID PILOT RELIEF VALVE



▲ DB... / 50

产品参数 PRODUCT PARAMETER			
通路(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	250	500	650
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5 / 35		
设计系列号 (Design Number)	50		



▲ DBW... / 50

产品参数 PRODUCT PARAMETER			
通径(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	250	500	650
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12 / 24	
	交流(AC)	110 / 220	
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5 / 35		
设计系列号 (Design Number)	50		

G1DB/DBW..型先导溢流阀

G1DB/DBW...TYPE EXPLOSION ISOLATION PILOT RELIEF VALVE/SOLENOID PILOT RELIEF VALVE



▲ DBW系列防爆阀

产品参数 PRODUCT PARAMETERS				
通径(Specification)		10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)		200	400	600
工作电压 (Working voltage)	直流 (DC)	12/24		
	交流(AC)	110/220		
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa		10 , 31.5		



▲ DBW10G

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通路(Specification)		10 / 15 / 20 / 25 / 30	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		35	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		250 / 500 /500 / 500 / 600	
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12 / 24	
	交流 (AC)	110 / 220	
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa		5 / 10 / 20 / 31.5 / 350	
设计系列号 (Design Number)		50	

DZ...DP 直动式顺序阀

DZ...DP TYPE DIRECT-OPERATED SEQUENCE VALVE



▲ DZ5DP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通路(Specification)	5
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	30
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 7.5 / 15 / 21 / 31.5
设计系列号 (Desgin number)	10



▲ DZ6DP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通路(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 7.5 / 15 / 21
设计系列号 (Design Number)	50

DZ...型先导式顺序阀

DZ...TYPE PILOT OPERATED SEQUENCE VALVE



▲ DZ... / 50

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通路(Specification)	10 / 20 / 30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	200 / 400 / 600
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5
设计系列号 (Design Number)	50



▲ DZ10-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10/20/30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)	150/300/450
设计系列号 (Design Number)	30

DA/DAW...先导式（电磁）卸荷溢流阀
DA/DAW TYPE PILOT OPERATED UNLOADING VALVE



▲ DA / DAW.../50

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60	120	240
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5		
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12 / 24	
	交流(AC)	110 / 220	
设计系列号 (Desgin number)	50		



▲ DAW10-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		10 / 20 / 30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)		40 / 100 / 250
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa		80 / 160 / 315
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12 / 24
	交流(AC)	110 / 220
设计系列号 (Desgin number)		30

DR30/50先导式减压阀
TYPE PILOT OPERATED REDUCING VALVE



▲ DR.../50

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	150	300	400
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5 / 10 / 20 / 31.5		
设计系列号 (Desgin number)	50		

DR...3X先导式减压阀
PILOT OPERATED REDUCING VALVE



▲ DR10-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	60
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	100/315
设计系列号 (Desgin number)	30

DR...DP 直动式减压阀
DR...TYPE DIRECT-OPERATED REDUCING VALVE



▲ DR5DP

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	5	6	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	15	60	80
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	2.5 / 7.5 / 15 / 21		
设计系列号 (Desgin number)	10	50	40



▲ DR10DP-4X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)	80
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	25 / 75 / 150 / 210
设计系列号 (Desgin number)	40

流量阀、附件 系列

FLOW VALVE SERIES



MG/MK型节流阀及单向节流阀

MG/MK...TYPE RESTRICTIVE VALVE /RESTRICTIVE CHECK VALVE



MG10P1 / MG20P1 / MG30P1
MG10P / MG20P / MG30P

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50	200	400
设计系列号 (Design Number)	1.2		



MK6G / MK8G / MK10G / MK15G / MK20G
MK25G / MK30G

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	6	8	10	15	20	25	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5						
最大流量(Max.Flow)(L/min)	15	30	50	140	200	300	400
设计系列号 (Design Number)	1.2						

DV/DRV/DVP/DRVP节流截止阀和单向节流截止阀

DV(P)/DRV(P)...RESTRICTOR VALVE/CHECK RESTRICTOR VALVE



DVP6-40

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	6	8	10	12	16	20	25	30	40
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5								
最大流量(Max.Flow)(L/min)	14	40	60	85	175	200	300	400	600
设计系列号 (Design Number)	10								



DRV6-40

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

通径(Specification)	6	8	10	12	16	20	25	30	40
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5								
最大流量(Max.Flow)(L/min)	14	40	60	85	175	200	300	400	600
设计系列号 (Design Number)	10								

Z2FS...型叠加型双单向节流阀

Z2FS...TYPE MODULAR RESTRICTIVE CHECK VALVE




▲ Z2FS6-4X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		6	
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5	
	T油口(Oil ports)	16	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80	
设计系列号 (Design Number)		40	



▲ Z2FS10-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		10	
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5	
	T油口(Oil ports)	16	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		160	
设计系列号 (Design Number)		30	

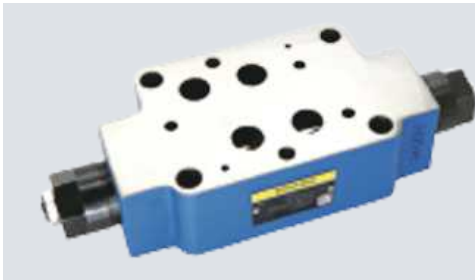

▲ Z2FS16-30

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		16	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		35	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		250	
设计系列号 (Design Number)		30	



▲ Z2FS22-30

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		22	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		35	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		360	
设计系列号 (Design Number)		30	



▲ Z2FS6-3X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		6	
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5	
	T油口(Oil ports)	16	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80	
设计系列号 (Design Number)		30	




▲ Z2FS10-2X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		10	
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5	
	T油口(Oil ports)	16	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		160	
设计系列号 (Design Number)		20	


FD...型平衡阀

FD...TYPE BALANCED VALVE

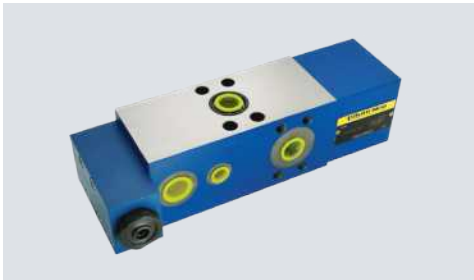


▲ FD12

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		12	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		31.5	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80	
设计系列号 (Design Number)		1X	

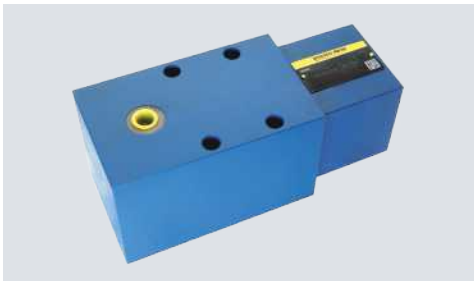


▲ FD16

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)		16	
最大工作压力(Max working pressure)Mpa		31.5	
最大流量(Max.Flow)(L/min)		200	
设计系列号 (Design Number)		1X	

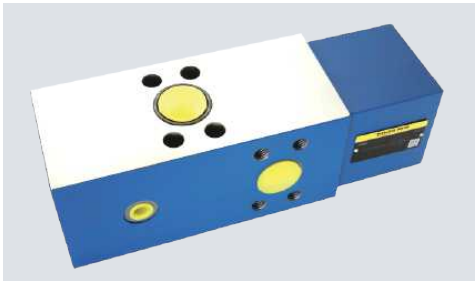


 FD25

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	25
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	320
设计系列号 (Design Number)	1X

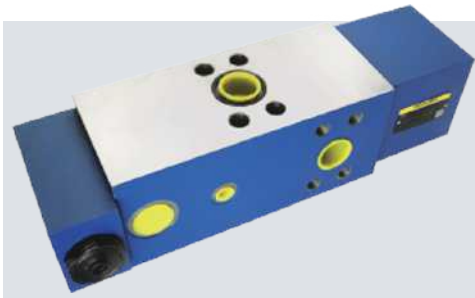


 FD32

2FRM5/6型二通流量控制阀
 2FRM5/6···TYPE TWO WAYS FLOW CONTROL VALVE




 2FRM5

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	5
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)	15
设计系列号 (Design Number)	30




 2FRM6B

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	32
设计系列号 (Design Number)	30

2FRM10/16型二通流量控制阀
 2FRM10/16···TYPE TWO WAYS FLOW CONTROL VALVE




 2FRM10/16

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10 /16
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50 /160
设计系列号 (Design Number)	21




 Z2FRM6CB2-2X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10 /16
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	50 /160
设计系列号 (Design Number)	21

Z4S型整流板
 Z4S···TYPE CURRENT PLATE




 Z4S5 / Z4S6 / Z4S10 / Z4S16 / Z4S16C1

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通径(Specification)	5	10	16
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21	31.5	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	15	50	160
设计系列号 (Design Number)	10	10	10

HED1/HED4/HED8...压力继电器
HED1/HED4/HED8...TYPE PRESSURE RELAY



HED1

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	HED1
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	50
设计系列号 (Design Number)	40



HED4

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	HED4
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35
设计系列号 (Design Number)	15




HED8

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	HED8
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35
设计系列号 (Design Number)	10




PROPORTIONAL VALVE
SERIES

比例阀系列

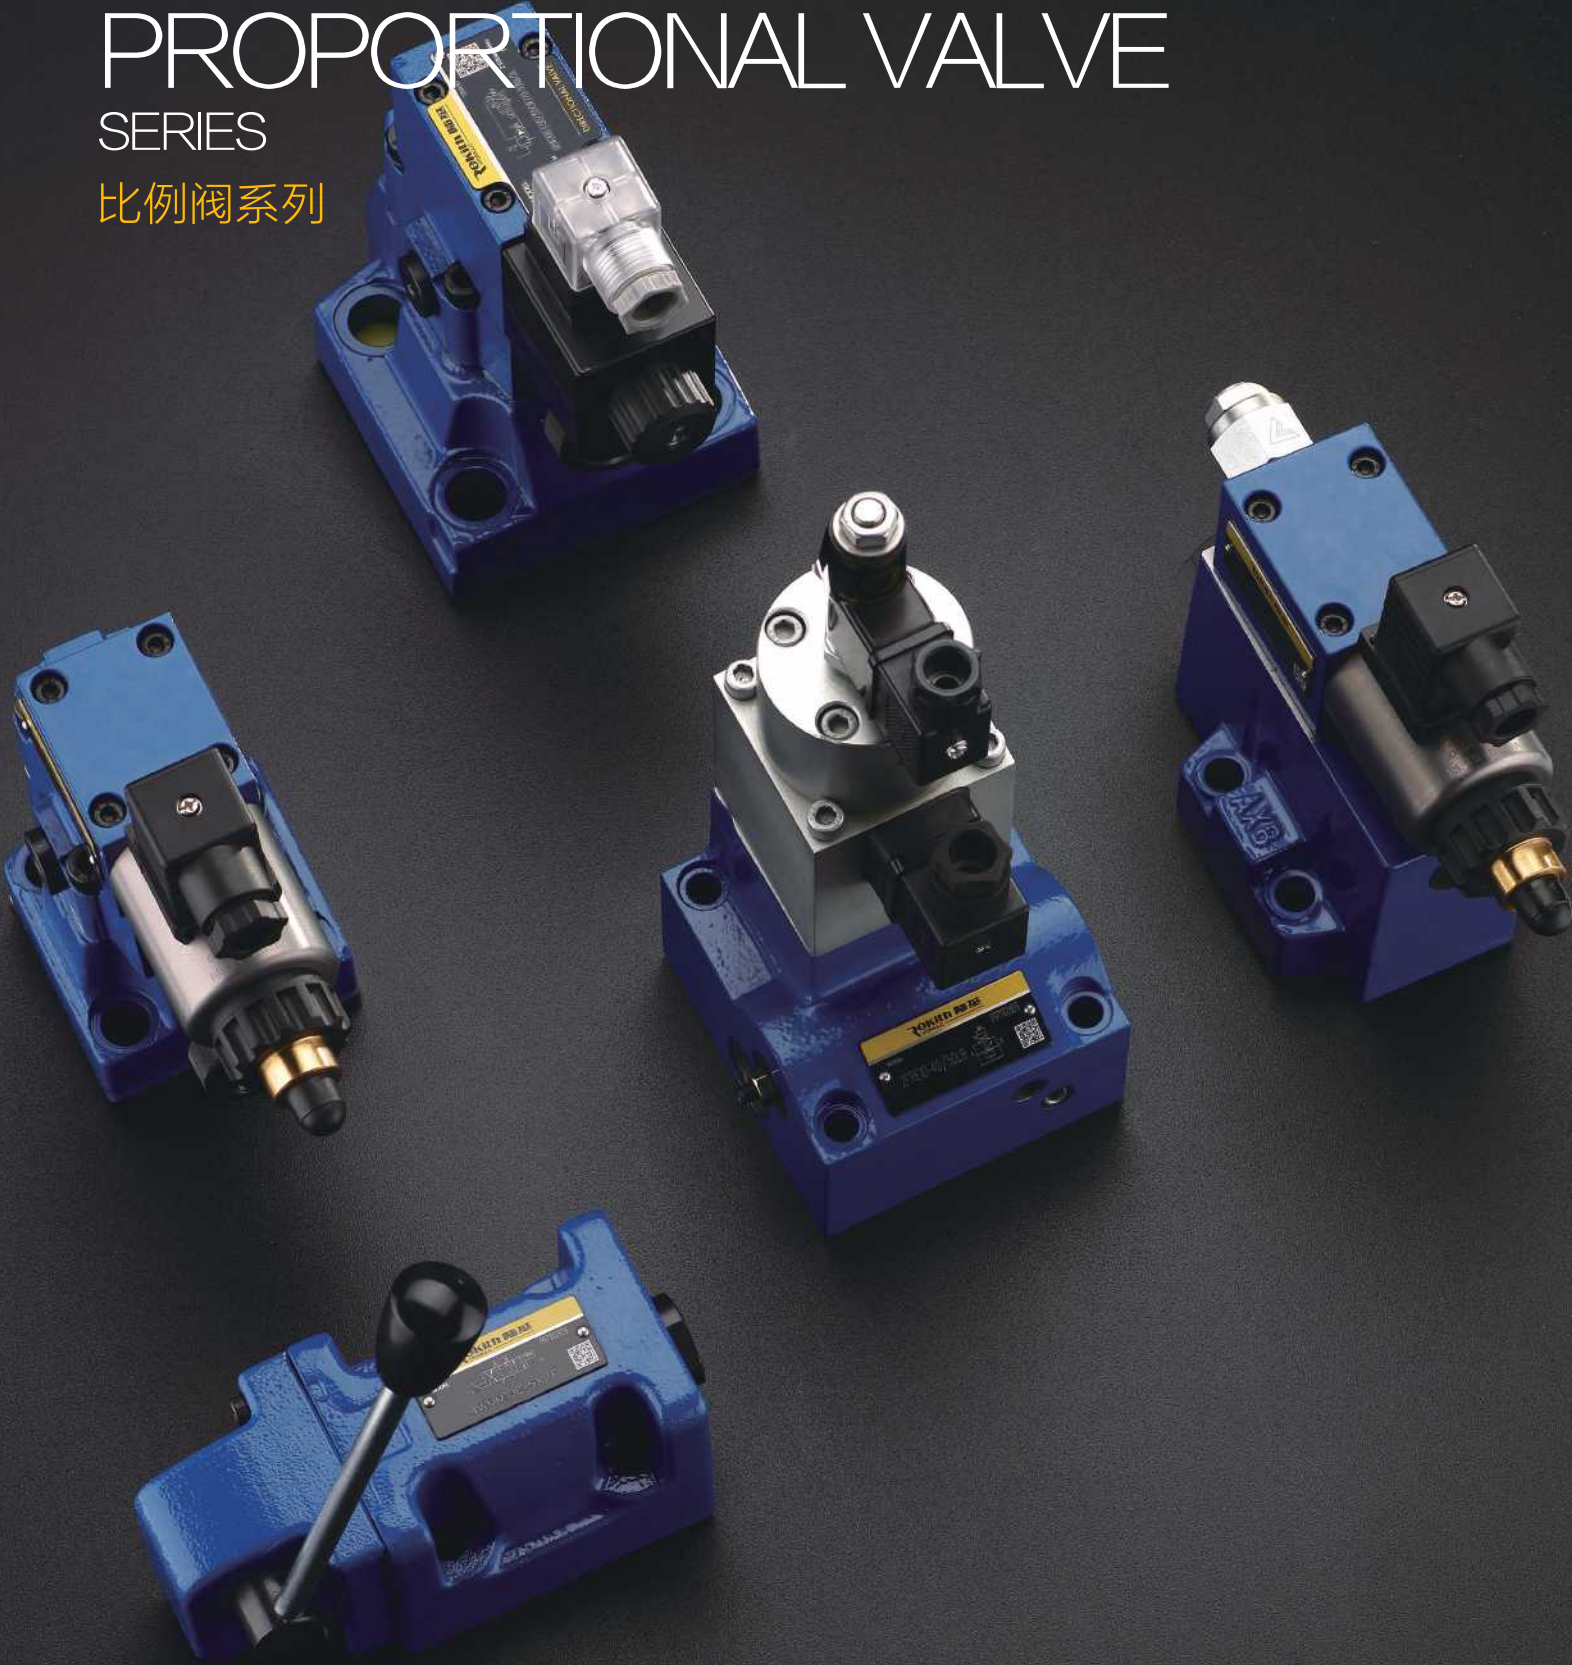

4WRE...电磁比例换向阀

4WRE...TYPE PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE

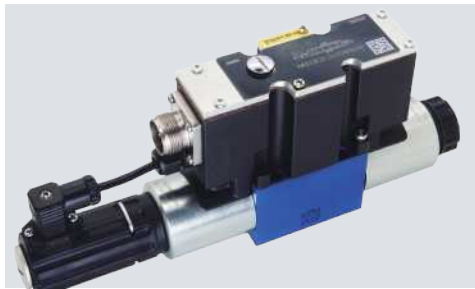

 4WREE6

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80
工作电压(Working voltage) 直流 (DC)		12/24




 4WREE10

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		180
工作电压(Working voltage) 交流 (AC)		12/24

4WRA...电磁比例换向阀

4WRA...TYPE PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE

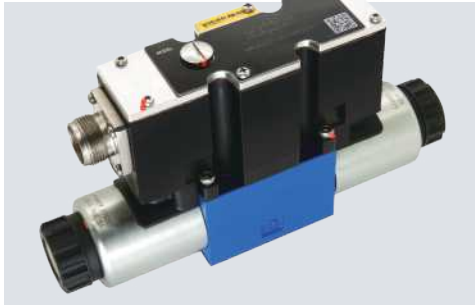

 4WRA6.../20

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		42
工作电压(Working voltage) 直流(DC)		24



 4WRA10.../20

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		75
工作电压(Working voltage) 直流(DC)		24


4WRZ/H型电液比例换向阀

4WRZ/H...TYPE ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE




 4WRZ10

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		170
工作电压(Working voltage) 直流 (DC)		12/24

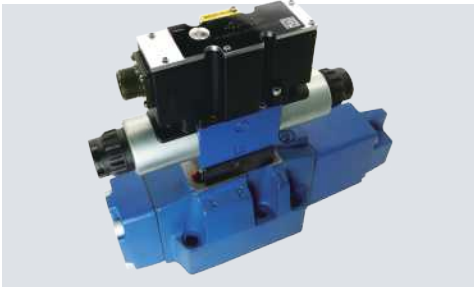

 4WRZ16

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		16
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		460
工作电压(Working voltage) 直流 (DC)		12/24

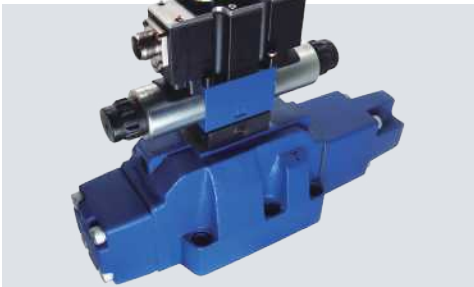

 4WRZ25

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		25
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		870
工作电压(Working voltage) 交流 (AC)		110/220



 4WRZ32

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通径(Specification)		32
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/min)		1600
工作电压(Working voltage) 交流 (AC)		110/220

4WRKE...型电液比例换向阀

4WRKE...TYPE ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE



4WRKE16



4WRKE16

4WRPEH伺服电磁阀

4WRPEH...TYPE SERVO SELONOID VALVE



4WRPEH6



4WRPEH10

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通路(Specification)		16
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	P/AB油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	16
最大流量(Max.Flow)(L/m n)		460
工作电压(Workng voltage) 直流 (DC)		24

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通路(Specification)		25
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	P/AB油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	160
最大流量(Max.Flow)(L/m n)		870
工作电压(Workng voltage) 直流 (DC)		24

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通路(Specification)		6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	P/AB油口(Oil ports)	31.5
	T油口(Oil ports)	25
最大流量(Max.Flow)(L/m n)		2...40
工作电压(Workng voltage) 直流 (DC)		24

产品参数 PRODUCT PARAMETERS		
通路(Specification)		10
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	P/AB油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	25
最大流量(Max.Flow)(L/m n)		50...100
工作电压(Workng voltage) 直流 (DC)		24

DBE/DBEM ..比例溢流阀

DBE/DBEM...TYPE PROPORTIONAL RELIEF VALVE



DBE/DBEM

2FRE...比例调速阀

2FRE...TYPE TWO WAY POSITION PROPORTIONAL FLOW CONTROL VALVE



2FRE6B



2FRE16

产品参数 PRODUCT PARAMETERS			
通路(Specification)	10	20	30
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35		
最大流量(Max.Flow)(L/min)	275	550	700
可调压力 (Pressure adjustment)Mpa	5,10,20,31.5,35		
工作电压(Working voltage) 直流(DC)	24		
设计系列号 (Design Number)	70		

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通路(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)	25
设计系列号 (Design Number)	20

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通路(Specification)	16
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	160
设计系列号 (Design Number)	40

DRE/DREM型先导式比例减压阀

DRE/DREM TYPE PROPORTIONAL PILOT OPERATED REDUCING VALVE



DRE/DREM

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	10 / 20
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
最大流量(Max.Flow)(L/min)	200 / 300
设计系列号 (Design Number)	60

AF6E…型压力表隔离阀

AF6E…TYPE PRESSURE SWITCH ISOLATING VALVE



AF6E…

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	31.5
设计系列号 (Design Number)	30

DBETR-1X



DBETR-1X

产品参数 PRODUCT PARAMETERS	
通径(Specification)	6
最大工作压力(Max working pressure)Mpa	35
设计系列号 (Design Number)	30

带位置感应开关的4WE类型方向阀

DIRECTIONAL VALVE WITH SPOOL POSTION SENOR



4WE6…QMBG24

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通径(Specification)		6
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		80
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12/24
	交流(AC)	110/220



4WE10…QMBG24

产品参数 PRODUCT PARAMETER		
通径(Specification)		10
最大工作压力 (Max working pressure)Mpa	P/A/B油口(Oil ports)	35
	T油口(Oil ports)	21
最大流量(Max.Flow)(L/min)		150
工作电压(Working voltage)	直流 (DC)	12/24
	交流(AC)	110/220

液压集成阀组的设计与加工

DESIGN AND PROCESSING OF HYDRAULIC INTEGRATION VALVE SET




冶金上集成模块实现多路控制，
结合电液控制结构。




阀块100%经过内外探伤检测，保证锻件等级为D
级，阀块表面粗糙度小于0.4。



可设计多种功能结合的阀组模块，
性能稳定，交货速度快

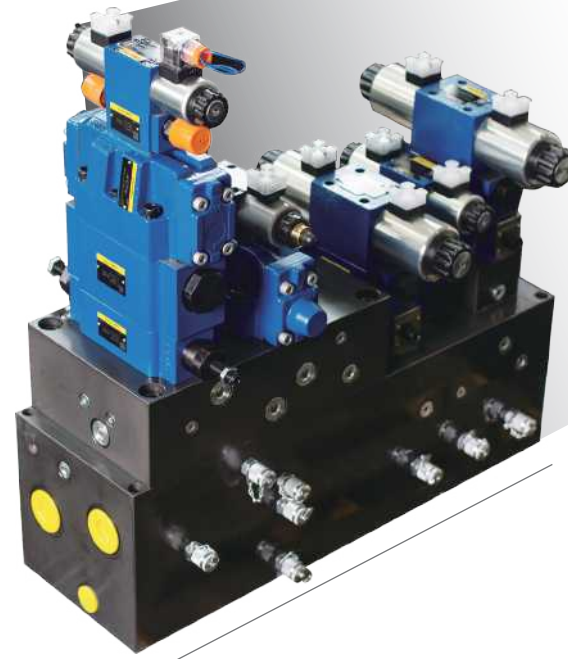

泄露，压差，防锈等级完全符合国际标准

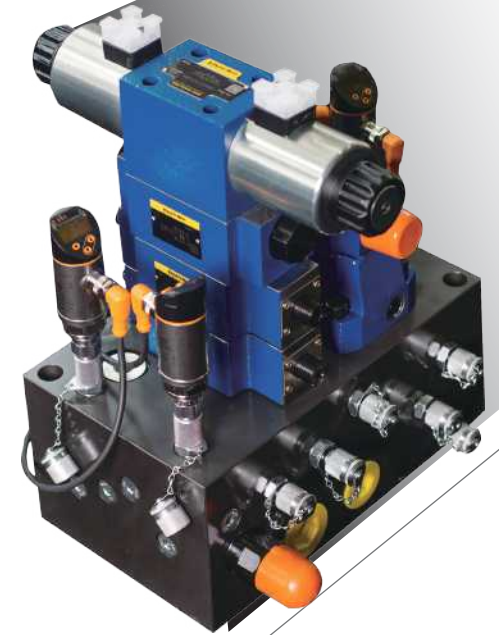

可来图或来样设计加工，
首件样品交货期15天之内完成。



所有液压元件都经过100%性能测试，
确保阀组性能的稳定